



UTSIDA

- ❗ Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.
- ❗ Modulstorleken inkluderar 15 mm drevmån på bredd och höjd. Exempel: storlek 5/10 M ger karmytterbredd 485 mm och karmytterhöjd 985 mm.



INSIDA

ERA EUF-AL

UTÅTGÅENDE 1-, 2-, 3-LUFTSFÖNSTER

Produkttyp	Fönster.
Öppningsbarhet	Utåtgående sidhängt.
Material	Lamellimrad samt fingerskarvad svensk furu. Impregnerad enligt P-märkningsreglerna. Aluminiumbeklädnad.
Namn	ERA EUF-AL.
Glas	3-glas isolerruta T4-12-12.
Glasning	Enligt MTK4.
Ljudreduktion	Rw= 34 dB som standard. Förstärkt ljudreduktion som tillval.
Karmdjup	115 mm.

Ytbehandling invändigt

Standard är obehandlat, laserat eller täckmålat vitt, NCS S 0502-Y, glansvärde 50. Standardlasyrer är Teakbrun, Nötbrun eller Brunsvart. Som tillval specialkulkörer enligt NCS S- eller RAL-skalorna.

P-märkning

P-märkt enligt gällande regler.

Aluminiumbeklädnad

Utvändig beklädnad med strängpressade aluminiumprofiler. Som standard i vit kulör NCS S 0502-Y eller enligt kulörguide. Som tillval specialkulkörer enligt NCS S- eller RAL-skalorna.

Tillval

Invändig antikprofil. Urfräsning för ventil. Bågposter och spröjs. 2- och 3- luftsfönster. Olika glasalternativ. Finns även som överkantshängt.

Beslag

Tappbärande lyftgångjärn i förzinkat stål.

Vädringsbeslag

Fönsterbroms, manövreras med spanjolettens handtag.

Handtag

Greppvänligt i nickelfri naturanodiserad aluminium.


Stängningsbeslag

Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med sidkolvar.

Garanti


10 års garanti mot rötskador i virket (gäller produkter som ytbehandlats på fabrik), mot kondens mellan glasen i isolerrutan samt på fönstrets (inklusive beslagens) funktion. Ingen garanti på ljusbeständighet för specialkulörer.

SNITTRITNINGAR SKALA 1:2

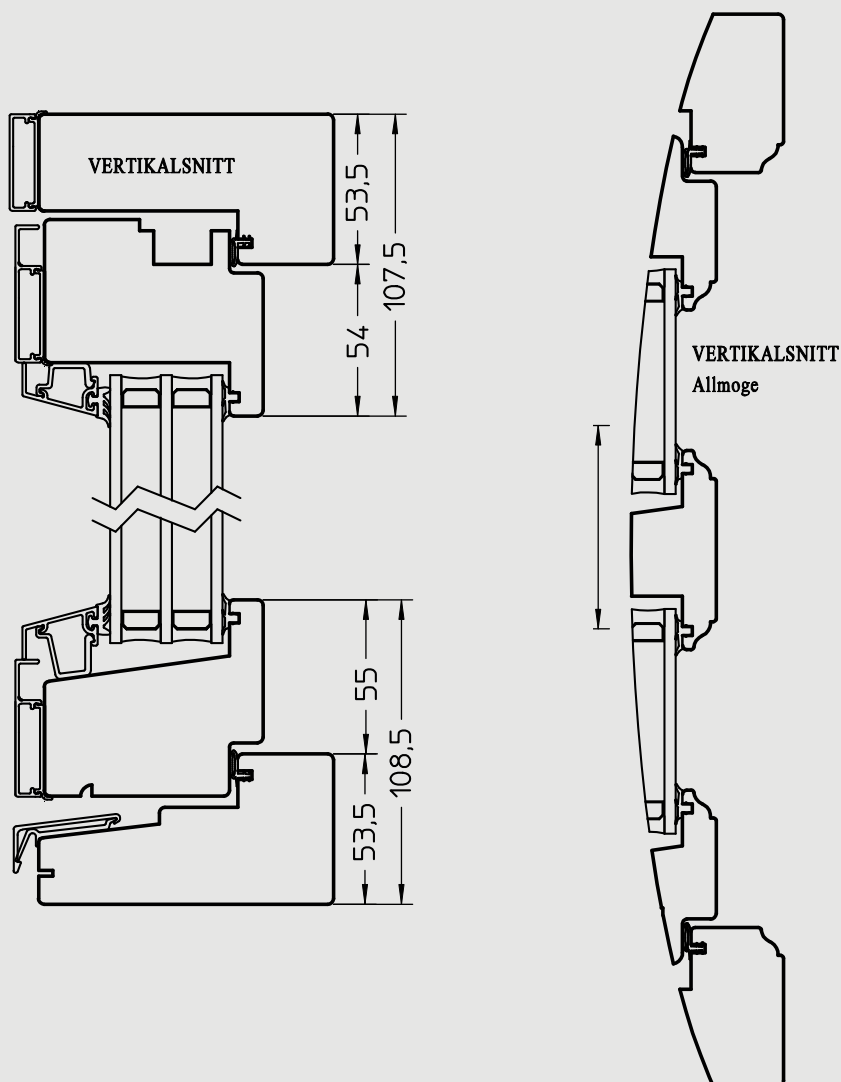



RÄTT TILL KONSTRUKTIONSFÖRÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES

SNITTRITNINGAR SKALA 1:2

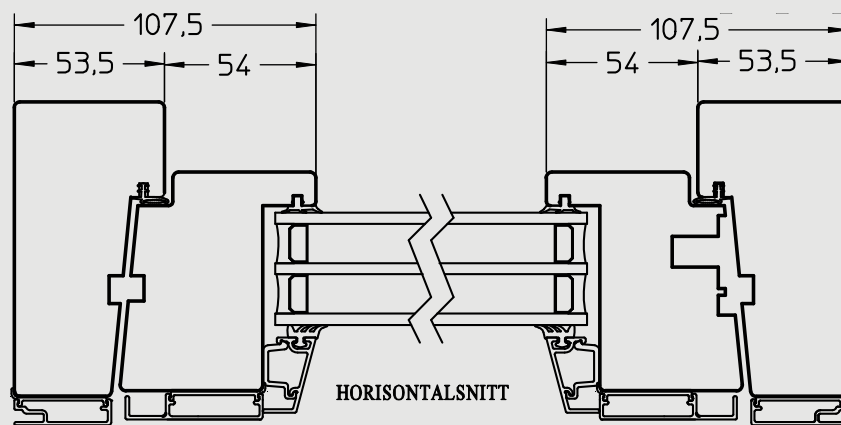

RÄTT TILL KONSTRUKTIONSFÖRÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES

SNITTRITNINGAR SKALA 1:2

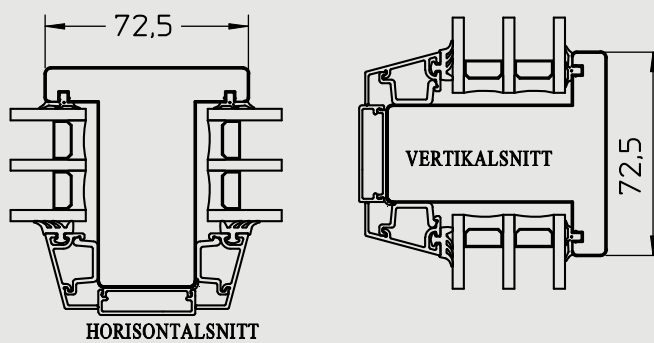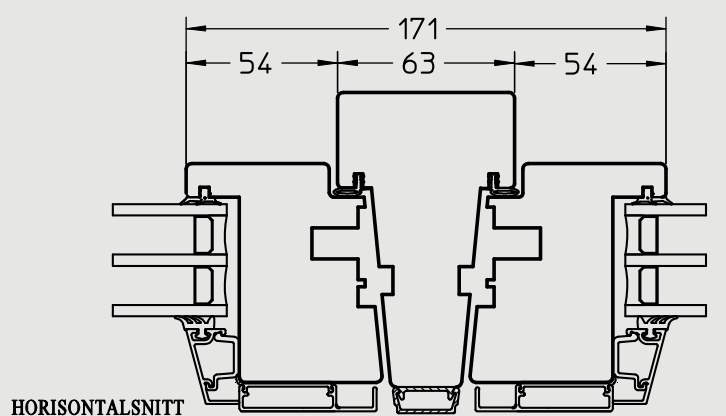

RÄTT TILL KONSTRUKTIONSFÖRÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES